

DHM1000

Compteur eau Jets Multiples
Multi Jet Watermeter
Meerstraals Watermeter



Cette gamme de Compteurs à Jet Multiple est utilisée afin de mesurer la consommation d'eau potable ou eau légèrement chargée. Applications industrielles.

This range of Multi Jet water meters is used to measure the consumption of potable or wastewater.
Suitable for all industrial applications.

Dit gamma Meerstraals watermeters wordt gebruikt voor het meten van het verbruik van drinkbaar of licht vervuild water.
Te gebruiken voor al uw industriële toepassingen.



DH Metering Europe S.A.
Z.A.E. « La Sucrerie »
Rue Henri Lemaire 22
B-7911 Frasnes-lez-Anvaing
Belgium
Tel: +32 69 85 79 10
Fax: +32 69 85 79 19
http: www.dhmetering.eu
email: info@dhmetering.eu



Multiple
Pulse values



5 Digits



0,05 L

Caractéristiques:

- Principe de mesure à jet multiple
- Cadran sec, transmission magnétique (Protection anti-fraude magnétique)
- Ratio de R=80 en position horizontale.
- Totalisateur hermétiquement fermé afin de garantir une bonne lecture dans le temps
- Matériaux de haute qualité afin de garantir des caractéristiques stables
- Vis de réglage externe plombée
- 12 valeurs d'impulsion différentes
- 2 impulsions identiques ou 2 différentes sur 1 compteur
- Corps en laiton avec revêtement époxy

Features:

- Multi Jet technology
- Dry-Dial, Magnetic drive (Resistance to exterior magnet interference)
- Measurement range R=80 in horizontal position.
- Vacuum sealed register to keep a clear visibility in long term service
- Mechanical parts of high quality material to ensure stable characteristics and long life span
- External adjusting device (sealed)
- Upto 12 different pulse values
- 2 identical or 2 different pulse values on 1 meter
- Body of brass (epoxy coated)

Kenmerken:

- Meerstraals, snelheids meetprincipe
- Droog telwerk met magnetische overbrenging (magnetische fraude bestendig)
- Ratio R=80 in horizontale positie
- Vacuüm verzegeld telwerk om een perfecte aflezing in de tijd te garanderen.
- Kwalitatief hoogwaardige materialen zijn gebruikt om stabiele prestaties te garanderen alsook een lange levensduur
- Externe regelvijs (verzegeld)
- Tot 12 verschillende pulswaarden mogelijk
- 2 identieke of 2 verschillende puls waarden mogelijk op 1 meter
- Lichaam in messing met epoxycoating

2018

AQUA

DH Metering Europe

DH Metering Europe


DH Metering Europe

Multijet Water meter DHM1000								
Size								
Nominal flow	Q3	m³/h	2,5	4,0	6,3	10	16	25
Meter size	DN	mm	15	20	25	30	40	50
Order numbers								
Standard version	R=80 (*)		DHM1000-15165-R80	DHM1000-20190-R80	DHM1000-25260-R80	DHM1000-30260-R80	DHM1000-40300-R80	DHM1000-50300-R80
(*) other ratio on request								
Performances R=80								
Minimum flowrate	Q1	l/h	31,25	50	78,75	125	200	312,5
Transitional flowrate	Q2	l/h	50	80	126	200	320	500
Permanent flowrate	Q3	m³/h	2,5	4	6,3	10	16	25
Maximum flowrate	Q4	m³/h	3,125	5	7,875	12,5	20	31,25
Starting flow		l/h	5	6	8	10	35	40
Working conditions								
Temperature class	T30	°C	30	30	30	30	30	30
Pressure class	MAP16	bar	16	16	16	16	16	16
Pressure loss class	ΔP 63	bar	<0,63	<0,63	<0,63	<0,63	<0,63	<0,63
Reading								
Minimum reading	I		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Maximum reading	m³		99999,99995	99999,99995	99999,99995	99999,99995	99999,99995	99999,99995


Reed Contact
U_{max} = 50VDC
I_{max} = 200mA

Pulse Values
0.25L/0.5L/1L
2.5L/5L/10L
25L/50L/100L
250L/500L/1000L

Flow curve

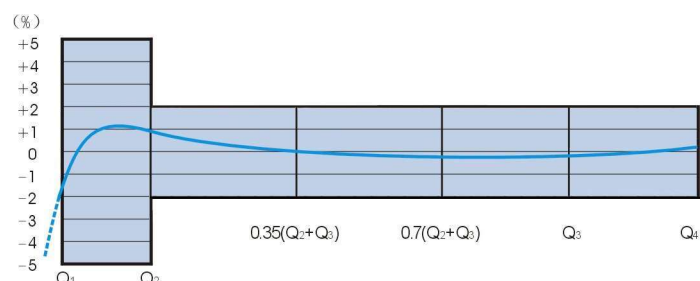

Pressure loss curve

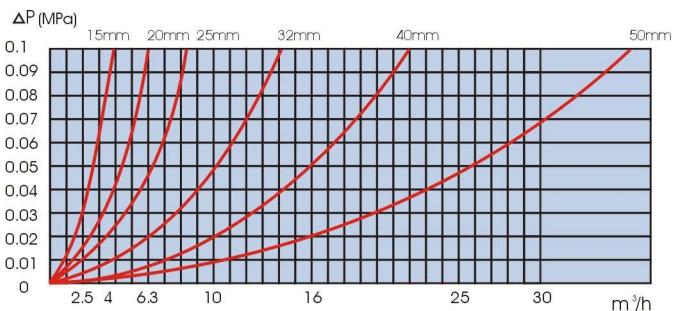

Dimensions			15	20	25	30	40	50	50
Thread	D	inch	G 3/4 B	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2	G 2 1/2	Flanged
Connecting thread		inch	R 1/2	R 3/4	R 1	R 1 1/4	R 1 1/2	R 2	Flanged
Flange	D	mm							165
Bolt circle ø	D1	mm							125
Holes ø	M								4xM16
Lenght	L	mm	165	190	260	260	300	300	280
Width	B	mm	99	99	104	104	125	125	165
Height	H	mm	110	110	120	120	155	155	175
Weight		kg	1,5/1,6	1,7	2,6	2,8	5,4	7,2	14

FLANGED version
Pulse Values
1L/10L
100L/1000L

