

# DHM1400

Compteur eau Jet Multiple  
Multi Jet Watermeter  
Meerstraals Watermeter

## Demi Water



Multiple  
Pulse values



5 Digits



0,05 L

Cette gamme de Compteurs à Jet Multiple est utilisée afin de mesurer la consommation ou la production d'eau déminéralisée. Applications industrielles, pour eau froide ou eau chaude max 90°. Les parties métalliques en contact avec le fluide sont recouvertes de téflon, pour éviter la minéralisation. Utilisez toujours des raccords téflonnés.

This range of Multi Jet water meters is used to measure the consumption or production of demineralized water. Only for industrial applications, cold or hot water 90°C max. All parts in contact with the fluid are covered with a Teflon coating to avoid mineralisation. Always to be used with Teflon coated connectors.

Dit gamma Meerstraals watermeters wordt gebruikt voor het meten van het verbruik of de productie van gedemineraliseerd water. Enkel te gebruiken voor industriële toepassingen zowel voor koud als warm water maximum 90°C. Alle metaalhoudende onderdelen die in contact staan met de vloeistof zijn voorzien van een teflon coating, om mineralisatie te vermijden. Gebruik steeds koppelstukken die ook voorzien zijn van een tefloncoating.



DH Metering Europe S.A.  
Z.A.E. « La Sucrierie »  
Rue Henri Lemaire 22  
B-7911 Frasnes-lez-Anvaing  
Belgium  
Tel: +32 69 85 79 10  
Fax: +32 69 85 79 19  
http: www.dhmetering.eu  
email: info@dhmetering.eu

### Caractéristiques:

- Principe de mesure à jet multiple
- Cadran sec, transmission magnétique (Protection anti-fraude magnétique)
- Ratio R=80 en position horizontale.
- Totalisateur hermétiquement fermé afin de garantir une bonne lecture dans le temps
- Matériaux de haute qualité afin de garantir des caractéristiques stables
- 2 impulsions identiques ou 2 différentes sur 1 compteur
- Vis de réglage externe plombée
- 12 valeurs d'impulsion différentes
- Corps en laiton avec revêtement époxy (extérieur) et téflon (intérieur)

### Features:

- Multi Jet technology
- Dry-Dial, Magnetic drive (Resistance to exterior magnet interference)
- Measurement range R=80 in horizontal position.
- Vacuum sealed register to keep a clear visibility in long term service
- Mechanical parts of high quality material to ensure stable characteristics and long life span
- External adjusting device (sealed)
- Upto 12 different pulse values
- 2 identical or 2 different pulse values on 1 meter
- Body of brass with epoxy coating (outside) and Teflon (inside)

### Kenmerken:

- Meerstraals, snelheids meetprincipe
- Droog telwerk met magnetische overbrenging (magnetische fraude bestendig)
- Ratio R=80 in horizontale positie
- Vacuüm verzegeld telwerk om een perfecte aflezing in de tijd te garanderen.
- Kwalitatief hoogwaardige materialen zijn gebruikt om stabiele performanties te garanderen alsook een lange levensduur
- Externe regelvijs (verzegeld)
- Tot 12 verschillende pulswaarden mogelijk
- 2 identieke of 2 verschillende puls waarden mogelijk op 1 meter
- Lichaam in messing met epoxycoating (extern) en teflonlaag (intern)

2018

AQUA

DH Metering Europe

DH Metering Europe


DH Metering Europe

Multijet Water meter			DHM1400					
<b>Size</b>								
Nominal flow	Q3	m <sup>3</sup> /h	2,5	4,0	6,3	10	16	25
Meter size	DN	mm	15	20	25	30	40	50
<b>Order numbers</b>								
Standard version	R=80 (*)		DHM1400-15165-R80	DHM1400-20190-R80	DHM1400-25260-R80	DHM1400-30260-R80	DHM1400-40300-R80	DHM1400-50300-R80
(*) other ratio on request								
<b>Performances R=80</b>								
Minimum flow rate	Q1	l/h	31,25	50	78,75	125	200	312,5
Transitional flow rate	Q2	l/h	50	80	126	200	320	500
Permanent flow rate	Q3	m <sup>3</sup> /h	2,5	4	6,3	10	16	25
Maximum flow rate	Q4	m <sup>3</sup> /h	3,125	5	7,875	12,5	20	31,25
Starting flow		l/h	5	6	8	10	35	40
<b>Working conditions</b>								
Temperature class	T90	°C	90	90	90	90	90	90
Pressure class	MAP16	bar	16	16	16	16	16	16
Pressure loss class	ΔP 63	bar	<0,63	<0,63	<0,63	<0,63	<0,63	<0,63
<b>Reading</b>								
Minimum reading		l	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Maximum reading		m <sup>3</sup>	99999,99995	99999,99995	99999,99995	99999,99995	99999,99995	99999,99995


Reed Contact  
U<sub>max</sub> = 50VDC  
I<sub>max</sub> = 200mA

Pulse Values  
0.25L/0.5L/1L  
2.5L/5L/10L  
25L/50L/100L  
250L/500L/1000L

## Flow curve

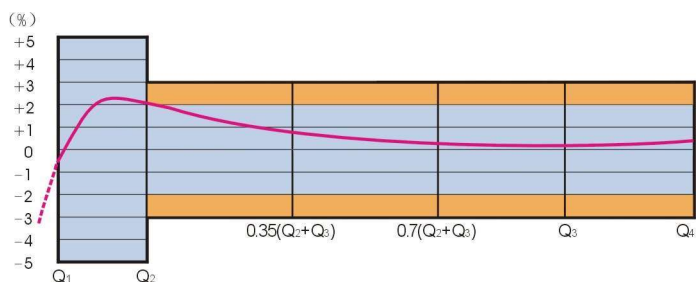

## Pressure loss curve

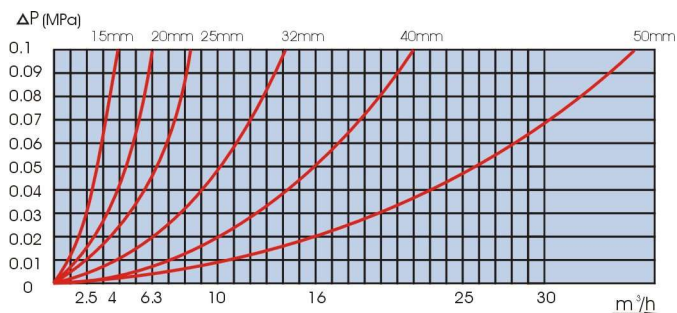

Dimensions			15	20	25	30	40	50
Thread	D	inch	G 3/4 B	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2	G 2 1/2
Connecting thread		inch	R 1/2	R 3/4	R 1	R 1 1/4	R 1 1/2	R 2
Length	L	mm	165	190	260	260	300	300
Width	B	mm	99	99	104	104	125	125
Height	H	mm	110	110	120	120	155	155
Weight		kg	1,5	1,7	2,6	2,8	5,4	7,2

